


**FLUIDEZ.
TRANSPARÊNCIA.
ADAPTABILIDADE.**



**Foi pensando nas
características de nossos
produtos que encontramos
inspiração para continuar
líderes em durabilidade de
ferramentas.**



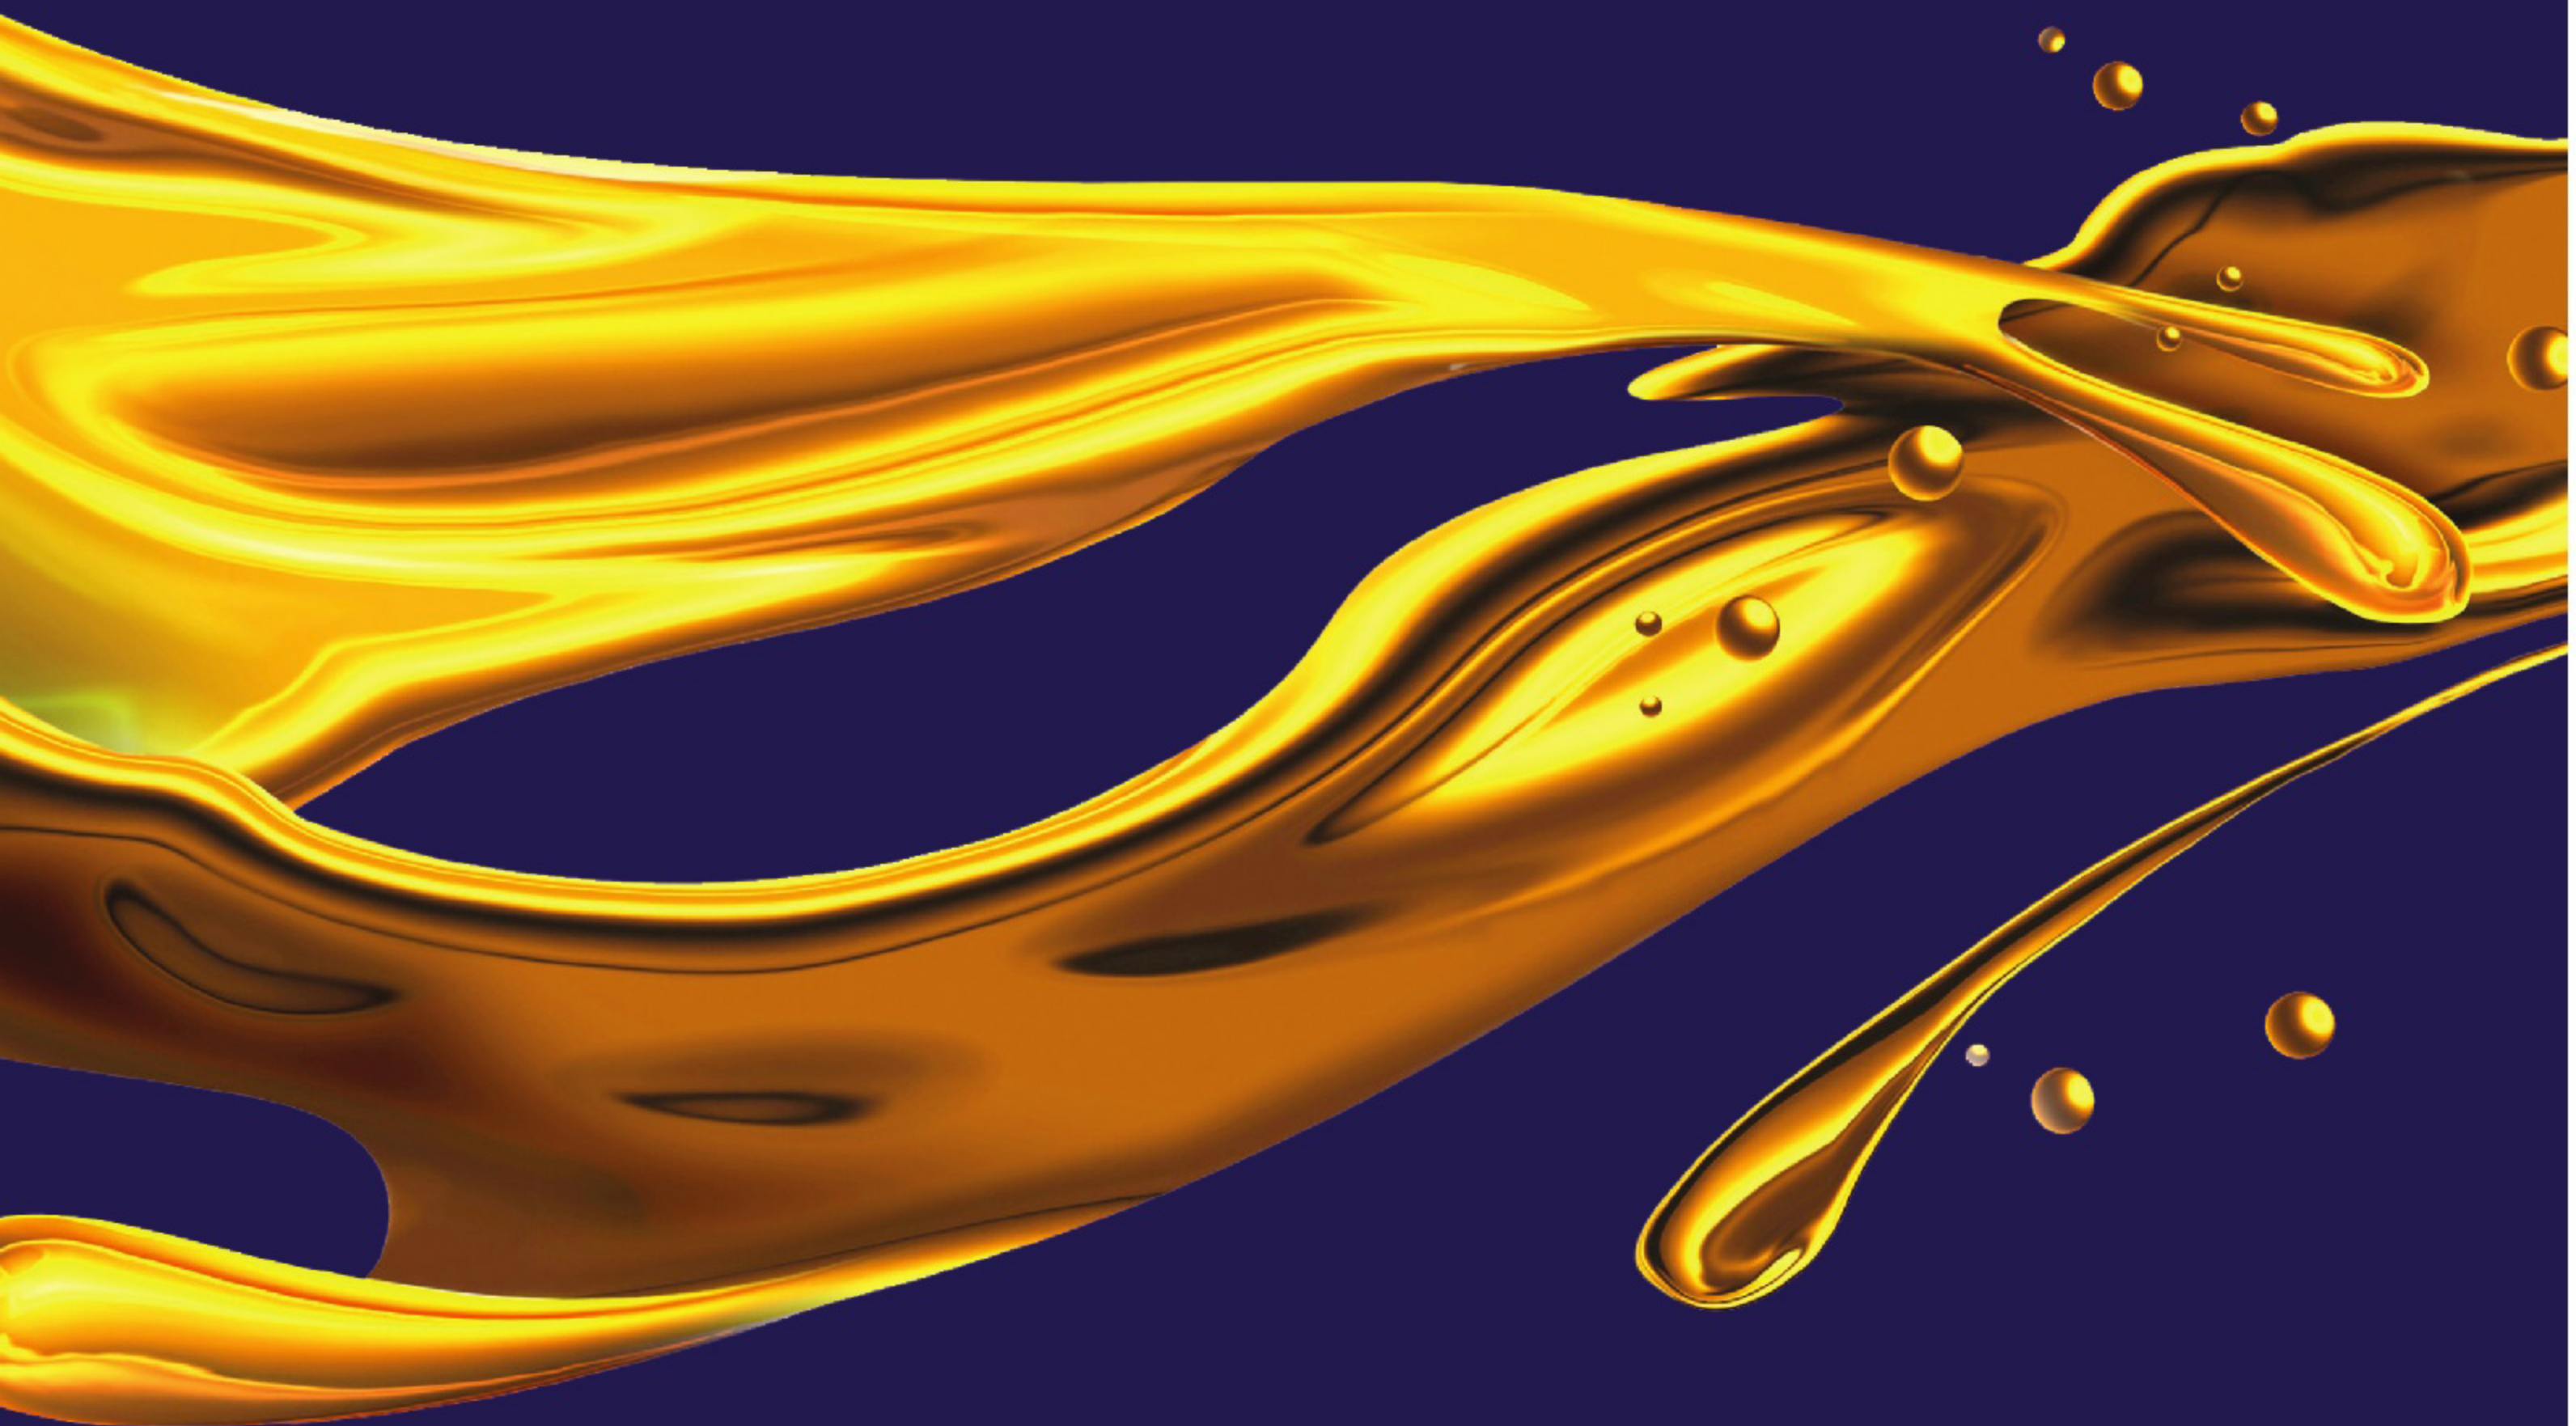

ÓLEO SOLÚVEL HYDRIA-EP

Derivado de base natural, o Hydria EP é formulado para apresentar desempenho, economia e segurança superiores aos óleos tradicionais. O Hydria-EP possui excelente poder de lubrificação e o alto índice de viscosidade, mesmo sob fortes variações térmicas. É totalmente biodegradável e não causa dermatites nem irritabilidade ocular, sendo 100% aceito pelo operador.

FLUÍDO DE CORTE

Possui extraordinário poder refrigerante e age imediatamente sobre as ferramentas engripadas. Facilita a livre ação do corte e aumenta a produção da ferramenta. Devido a sua fórmula exclusiva, o fluido de corte Quarta Química mantém seu poder lubrificante mesmo em alta temperatura e pressão. Seu altíssimo flash point garante a não formação de fumaça durante operações em alta temperatura, criando um ambiente de trabalho mais seguro.

ANTIRRESPINGO DE SOLDA

Produto sólido e insolúvel em água, sua principal função é prevenir a aderência de respingos de metal fundido no bocal de solda e no bico de contato em pistolas MIG/MAG. O Antirrespingo de Solda é um produto de fácil manuseio e não agride o operador. Sua utilização aperfeiçoa o processo de soldagem e prolonga a vida útil do bocal.

ÓLEO DE CORTE

Quimicamente ativo, mas 100% biodegradável, o óleo de corte Quarta Química permite a redução significativa da fricção durante o processo de usinagem, aumentando a produção da ferramenta. Garante também o melhor acabamento da peça usinada, pois deixa uma fina camada de óleo protetor.

ÓLEO PROTETIVO PELIKE DW 01

Sua principal função é combater a oxidação, corrosão e intempéries em chapas e peças de qualquer tipo de metal. Formulado por aditivos anticorrosivos e antioxidantes, apresenta excelente proteção e rendimento devido à sua baixa densidade. Solúvel em água, pode ser facilmente removido sem necessidade de detergentes e desengraxantes.

ÓLEO PROTETIVO PELIKE DW 2820

Evita e previne a formação de óxidos na superfície da peça. Sua fina camada cerosa é fixa, aderente e permanece na peça por um longo período conferindo maior proteção. Protetivo ceroso à base de aditivos antioxidantes e anticorrosivos, possui em sua fórmula uma parte composta por solventes, que após a aplicação do produto volatilizam, o que deixa uma camada fina cerosa sobre a peça.

ANTIRRESPINGO LÍQUIDO

Antiaderente, impede respingos na superfície a ser soldada e aumenta a produtividade, pois não carboniza ou provoca porosidade na solda. Não contém silicone, tornando fácil e rápido o processo de pintura e galvanização. Por ser solúvel em água pode ser removido facilmente, dispensando uso de detergentes e desengraxantes. Não irritante ou inflamável, é de fácil manuseio e aplicação.

ÓLEO DE CORTE SYNTH-EP

Apresenta alto poder de refrigeração e excelente lubricidade, promovendo baixa fricção no ponto de contato metálico e melhor acabamento das peças usinadas. Formulado a partir de aditivos EP (Extrema-Pressão), AF (Antiferruginosos), inibidores bacterianos e antiespumantes, o produto permite um trabalho limpo em que a visualização da operação é completa.

